

Endformat: 350 x 330 mm

Datenformat: 370 x 350 mm

Beinhaltet 10 mm Beschnittzugabe auf jeder Seite

Für einen Logo Streudruck senden Sie uns einfach Ihr hoch aufgelöstes Logo (bzw. eine Vektordatei).

Wir setzen Ihr Logo dann als gleichmäßiges Muster ab und senden Ihnen vor Drucklage einen Korrekturabzug zur Kontrolle.

1:1 / mm

Druckspezifikationen

Allgemein
Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des *Datenformats* angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können. Das Datenformat ergibt sich aus Endformat plus Beschnittzugabe.

Farbraum
Legen Sie Ihre Druckdaten stets in CMYK an. Ihre Drucksachen werden vierfarbig produziert. Bitte verwenden Sie daher keine Volltonfarben.

Auflösung
Die Auflösung von Bildern sollte mindestens 300 dpi betragen. Dateiformat Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Verwenden Sie keine Schnitt- oder Passermarken. Entfernen Sie gegebenenfalls Schnitt- oder Falzlinien aus Ihrem Layout.

Schriften & Transparenzen
Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich Transparenzen zu reduzieren.


Bitte beachten!

Farbechtheit Bienenwachstücher


Da durch das Bewachsen der Tücher ein natürlicher Gelbstich nicht zu vermeiden ist, kann eine Farbechtheit nicht gewährleistet werden!

Während der Produktion wird das Bienenwachs so in das Tuch eingearbeitet, dass es die gesamte Faserstruktur inklusive Druck durchdringt.

Durch die natürliche Färbung des Wachses ergibt sich somit eine leichte Gelbfärbung des gesamten Farbdrucks.

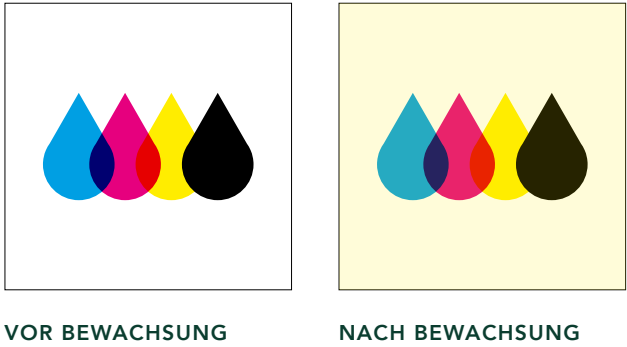


Unterschied Positionsdruck / Streudruck

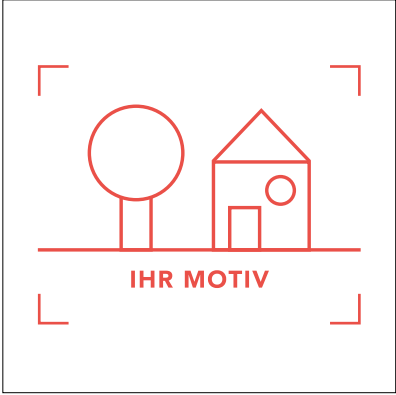

POSITIONSDRUCK


Ihr Motiv in relativer Positionierung zum Gesamtformat

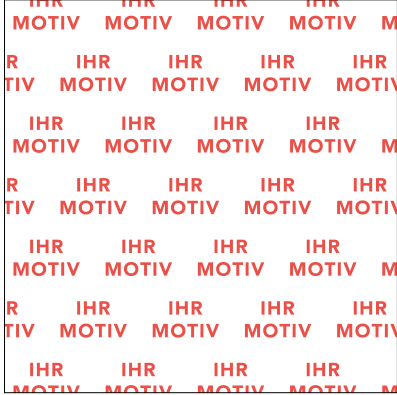

STREUDRUCK (STANDARD)

Ihr Motiv oder Logo als sich regelmäßig wiederholendes Muster.

Freigabemuster
Falls ein Freigabemuster bestellt wurde dient es nur zur Begutachtung des Materials, der Logoplatzierung und der Größe. Die Farbechtheit und exakte Übereinstimmung der Serie zum Freigabemuster kann nicht gewährleistet werden. Minimale Farbabweichungen sind möglich.

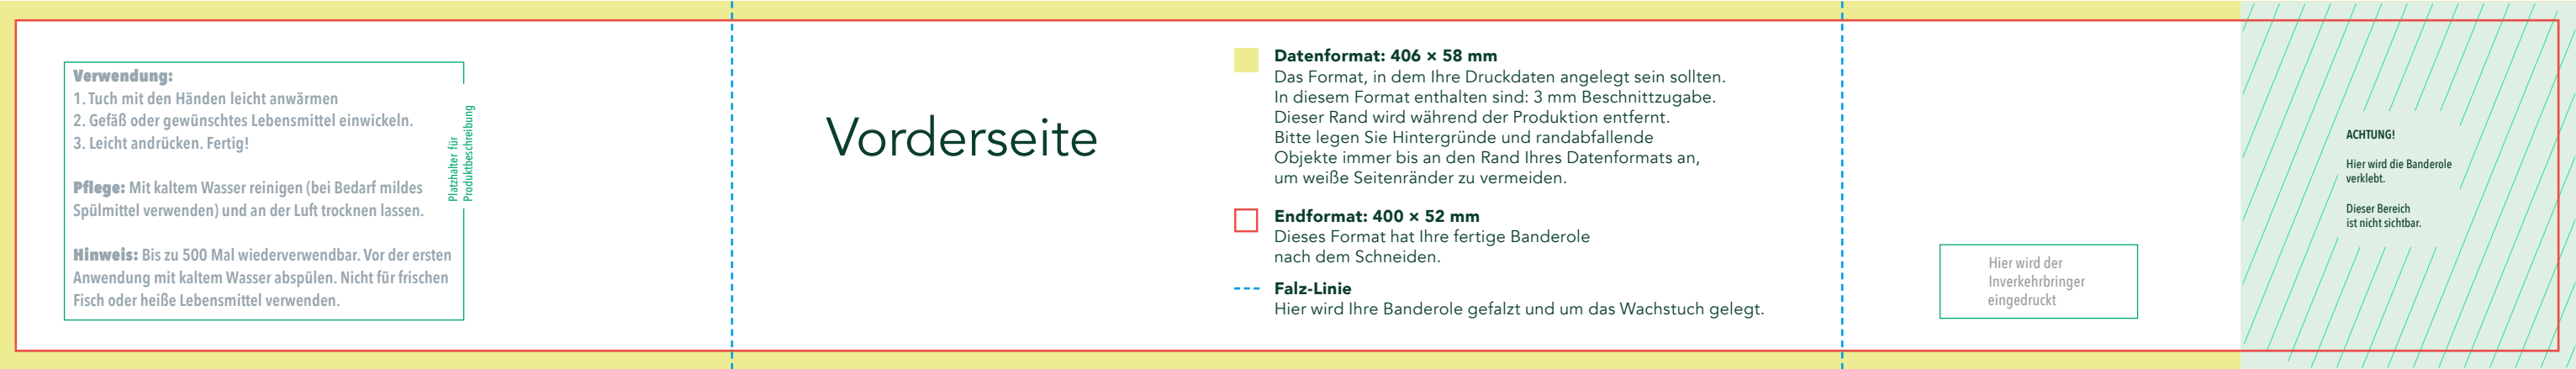

Druckspezifikationen

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des *Datenformats* angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können. Das Datenformat ergibt sich aus Endformat plus Beschnittzugabe.

Farbraum

Legen Sie Ihre Druckdaten stets in CMYK an. Ihre Drucksachen werden vierfarbig produziert. Bitte verwenden Sie daher keine Volltonfarben.

Auflösung


Die Auflösung von Bildern sollte mindestens 300 dpi betragen. Dateiformat Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Verwenden Sie keine Schnitt- oder Passermarken. Entfernen Sie gegebenenfalls Schnitt- oder Falzlinien aus Ihrem Layout.

Schriften & Transparenzen

Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich Transparenzen zu reduzieren.

Freigabemuster

Falls ein Freigabemuster bestellt wurde dient es nur zur Begutachtung des Materials, der Logoplatzierung und der Größe. Die Farbechtheit und exakte Übereinstimmung der Serie zum Freigabemuster kann nicht gewährleistet werden. Minimale Farbabweichungen sind möglich.



Bitte entfernen Sie diese
Vorlage vor Ausgabe der
Druckdaten.

